

Modulo di ridondanza**Norme di sicurezza e avvertenze**

Solo il personale specializzato può occuparsi dell'installazione, della messa in servizio e del comando dell'apparecchio. Rispettare le norme di sicurezza e antinfortuniali nazionali. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina phoenixcontact.net/products.

- Effettuare una connessione corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.
- Rispettare i limiti meccanici e termici.
- Dimensionate e proteggete le linee in base alla corrente max. di ingresso/uscita.
- Montaggio orizzontale (morsetto input DC sotto).
- Distanza minima per concezione: 50 mm sopra/sotto, 5 mm sinistra/destra. La custodia può diventare calda.
- Non superare la corrente max. di ingresso/uscita di 60 A. Utilizzare una fonte a limitazione di corrente (ad es. QUINT POWER) oppure un fusibile adatto.
- Il modulo di ridondanza è un dispositivo per il montaggio (ad es. quadro elettrico).
- Evitare il contatto delle parti sotto tensione.
- Il modulo di ridondanza non richiede manutenzione. Le riparazioni sono eseguibili solo da parte del produttore.

Non lavorare mai in presenza di tensione.



508:

Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

- A Attenzione: l'alimentatore è adatto per l'impiego in Class I, Division 2, Groups A, B, C, D o in aree non soggette a rischio di esplosione.
 B Attenzione: pericolo di esplosione. La sostituzione di componenti può compromettere l'idoneità all'utilizzo in aree soggette a rischio di esplosione (CLASS 1; DIVISION 2).
 C Attenzione: pericolo di esplosioni. Rimuovere le apparecchiature elettriche esclusivamente in assenza di tensione o in aree non soggette al pericolo di esplosioni.

60950:

Utilizzare capocorda per cavi flessibili. Chiudere i vani morsetti non utilizzati.

Installazione in zona 2

Rispettare le condizioni fissate per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione! Per l'installazione utilizzare una custodia adeguata omologata (grado di protezione minimo IP54) che soddisfi i requisiti della norma EN 60079-15. Il dispositivo non è idoneo per l'utilizzo in atmosfere polverose a rischio di esplosione. In presenza di polveri, il dispositivo deve essere installato in una custodia adeguata omologata. Il dispositivo va messo fuori servizio e immediatamente allontanato dall'area EX se danneggiato, oppure sottoposto a carico non conforme e non conformemente allegato, oppure se presenta difetti funzionali. Questo dispositivo è adatto all'installazione nell'area a rischio di esplosione della zona 2 in base alla direttiva 94/9/CEE. Il modulo di ridondanza deve essere collegato mediante una guida di supporto da 35 mm (EN 60715) al sistema di compensazione del potenziale, nell'area soggetta al pericolo di esplosioni.

1. Installazione: (1)

- Ingresso DC: Morsetti a vite sotto
- Uscita DC: Morsetti a vite sopra
- Piedino per montaggio univer.: guide di supporto da 35 mm secondo EN 60715 e fissaggio a parete con UWA 182/52
- Di fabbrica: piedino di innesto universale UTA 107/30 per guide di montaggio da 35 mm secondo EN 60715
- Opzionale: fissaggio a parete UWA 182/52 (cod. art: 2938235) (1)

1.1 Cavo di collegamento: (5)

- Entrée DC : bornes à vis en bas
- Sortie DC : bornes à vis en haut
- Pied encliquetable universel : Profils de 35 mm conformément à EN 60715 et montage mural avec UWA 182/52
- En usine : pied encliquetable universel UTA 107/30 pour profils 35 mm selon EN 60715
- En option : UWA 182/52 (référence 2938235) (1)

1.1 Câble de raccordement : (5)**2. Ingresso :**

La connessione delle tensioni di ingresso avviene mediante collegamenti a vite Input DC +/- (IN1, IN2) (1). Utilizzare cavi di collegamento della stessa lunghezza con una sezione identica. (4)

3. Uscita:

La connessione della tensione d'uscita avviene mediante collegamenti a vite output DC +/- e +/- . (1)

Module de redondance**Consignes de sécurité et avertissements**

Seul du personnel qualifié doit installer, mettre en service et utiliser l'appareil. Les prescriptions nationales de sécurité et prévention des accidents doivent être respectées. Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche technique correspondante sur le site phoenixcontact.net/products.

- Procéder au raccordement dans les règles de l'art et garantir la protection contre l'électrocution.
- Respecter les limites mécaniques et thermiques.
- Dimensionner et protéger les câbles en fonction du courant d'entrée/sortie max.
- Montage horizontal (borne d'entrée DC en bas).
- Distance minimale pour convection : 50 mm en haut/en bas, 5 mm à gauche/à droite. Le boîtier peut s'échauffer.
- Ne pas dépasser le courant d'entrée/sortie max. de 60 A. Utiliser une source à courant limité (p. ex. QUINT POWER) ou un fusible approprié.
- Le module de redondance est encastreable (p. ex. armoire électrique).
- Éviter tout contact avec des pièces sous tension.
- Le module de redondance ne requiert aucun entretien. Seul le fabricant a le droit de réparer l'appareil.

Ne jamais travailler sur un module sous tension.



508:

Utiliser les câbles en cuivre à une température de service > 75 °C (température ambiante < 55 °C) et > 90 °C (température ambiante < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01 :

- A Attention - L'alimentation peut être utilisée pour des applications de classe I, division 2, groupes A, B, C, D ou dans des atmosphères non explosives.
- B Attention - risque d'explosion - Le remplacement des composants peut remettre en cause l'utilisation en atmosphères explosives (classe I, division 2).
- C Attention - risque d'explosion - Déposer l'équipement électrique uniquement s'il est hors tension ou dans une atmosphère non explosive.

60950:

Utiliser des embouts pour câbles flexibles. Obturer les espaces de raccordement inutilisés.

Installation en zone 2

Respectez les conditions fixées pour une utilisation dans les environnements explosifs !

Utilisez, lors de l'installation, un boîtier adapté et homologué (indice minimum de protection IP54) qui répond aux exigences de la norme EN 60079-15.

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des atmosphères dangereuses (poussière). Dans un environnement poussiéreux, l'appareil doit être installé dans un boîtier adapté et homologué.

L'appareil doit être mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex lorsqu'il est endommagé ou s'il a été soumis à des charges ou stocké de façon non conforme, ou s'il présente un dysfonctionnement.

L'appareil est conçu pour être installé dans des atmosphères explosives de zone 2 conformément aux directives 94/9/CE.

Le module de redondance doit être raccordé via un rail de 35 mm (EN 60715) au système d'équipotentialité au sein de la zone explosive.

1. Installation : (1)

- Entrée DC : bornes à vis en bas
- Sortie DC : bornes à vis en haut
- Pied encliquetable universel : Profils de 35 mm conformément à EN 60715 et montage mural avec UWA 182/52
- En usine : pied encliquetable universel UTA 107/30 pour profils 35 mm selon EN 60715
- En option : UWA 182/52 (référence 2938235) (1)

1.1 Câble de raccordement : (5)**2. Entrée :**

Le raccordement à la tension d'entrée s'effectue via les raccordements vissés sortie DC +/- (IN1, IN2) (1)

Utiliser pour cela des câbles de raccordement de même longueur avec une section identique. (1)

3. Sortie :

Le raccordement à la tension de sortie s'effectue via les raccordements vissés sortie DC +/- et +/- . (1)

Redundancy module**Safety notes and warning instructions**

Only qualified specialists staff may install, set up and operate the device. Observe the national safety rules and regulations for the prevention of accidents. For additional information, please refer to the corresponding data sheet at phoenixcontact.net/products.

- Establish connection correctly and ensure protection against electric shock.
- Observe mechanical and thermal limits.
- Ensure cables are the correct size for the maximum input/output current and have fuse protection.
- Horizontal mounting (Input DC terminal block at the bottom).
- Minimum gap for convection: 50 mm above/below, 5 mm left/right. Housing can become hot.
- Do not exceed the maximum input/output current of 60 A. Use a current-limited source (e.g., QUINT POWER) or suitable fuse.
- The redundancy module is a built-in device (e.g., control cabinet).
- Avoid contact with live parts.
- The redundancy module is maintenance-free. Repairs can only be done by the manufacturer.

Never carry out work when voltage is present.



508:

Use copper cables for operating temperatures of > 75 °C (ambient temperature < 55 °C) and > 90 °C (ambient temperature < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

- A Note: The power supply unit is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D or in non-potentially explosive areas.
- B Note - Explosion hazard - Substitution of components may impair suitability for use in potentially explosive areas (CLASS 1; DIVISION 2).
- C Note - Explosion hazard - Only remove equipment when the power is disconnected or the equipment is not in a potentially explosive area.

60950:

Use ferrules for flexible cables. Tighten screws on all unused terminals.

Installation in zone 2

Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas. Install the device in suitable approved housing (with IP54 protection, minimum) that meets the requirements of EN 60079-15.

The device is not designed for use in atmospheres with a danger of dust explosions. If dust is present, install the device in suitable, approved housing.

The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged or was subject to an impermissible load or stored incorrectly or if it malfunctions.

The device is designed for installation in zone 2 potentially explosive areas according to Directive 94/9/EC.

The redundancy module is to be connected to the equipotential bonding system via a 35 mm DIN rail (EN 60715) within a potentially explosive area.

1. Installation: (1)

- DC input: Screw terminal blocks (bottom)
- DC output: Screw terminal blocks (top)
- Universal snap-on foot: 35 mm DIN rails according to EN 60715 and panel mounting with UWA 182/52
- Factory setting: UTA 107/30 universal snap-on foot for 35 mm DIN rail according to EN 60715
- Optional: UWA 182/52 wall mount (Order No. 2938235) (1)

1.1 Connecting cable: (5)**2. Input:**

The input voltages are connected via the Input DC +/- screw connections (IN1, IN2) (1)

Use connecting cables of the same length with identical cable cross section for this. (1)

3. Output:

The output voltage is connected via the Output DC +/- and -/- screw connections. (1)

Redundanzmodul**Sicherheits- und Warnhinweise**

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerät installieren, in Betrieb nehmen und bedienen. Nationale Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Datenblatt unter phoenixcontact.net/products.

- Anschluss fachgerecht ausführen und Schutz gegen elektrischen Schlag sicherstellen.
- Mechanische und thermische Grenzen sind einzuhalten.
- Leitungen dem max. Eingangs-/Ausgangstrom entsprechend dimensionieren und absichern.
- Montage waagerecht (Klemme Input DC unten).
- Mindestabstand für Konvektion: 50 mm oben/unten, 5 mm links/rechts. Gehäuse kann heiß werden.
- Max. Eingangs-/Ausgangstrom von 60 A nicht überschreiten. Strombegrenzte Quelle (z. B. QUINT POWER) oder geeignete Sicherung verwenden.
- Das Redundanzmodul ist ein Einbaugerät (z. B. Schaltschrank).
- Das Berühren spannungsführender Teile vermeiden.
- Das Redundanzmodul ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur durch den Hersteller durchführbar.

Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.



508:

Kupferkabel verwenden mit einer Betriebstemperatur > 75 °C (Umgebungstemperatur < 55 °C) und > 90 °C (Umgebungstemperatur < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

- A Achtung - Die Stromversorgung ist geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2, Groups A, B, C, D oder in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.
- B Achtung - Explosionsgefahr - Das Ersetzen von Komponenten kann die Eignung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Frage stellen (CLASS 1; DIVISION 2).

- C Achtung - Explosionsgefahr - Betriebsmittel nur entfernen, wenn es sich im spannungslosen Zustand oder im nicht explosionsgefährdeten Bereich befindet.

- 60950:

Aderdhülsen für flexible Kabel verwenden. Ungenutzte Klemmräume schließen.

Installation in Zone 2

Halten Sie die festgelegten Bedingungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein!

Setzen Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse (Mindestschutzart IP54) ein, das die Anforderungen der EN 60079-15 erfüllt.

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Atmosphären ausgelegt. Bei der Anwesenheit von Stäuben ist das Gerät in ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse zu installieren.

Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen und unverzüglich aus dem EX-Bereich zu entfernen, wenn es beschädigt ist bzw. unsachgemäß belastet und gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

Das Gerät ist zur Installation in den explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 gemäß Richtlinie 94/9/EG geeignet.

Das Redundanzmodul ist über eine 35 mm Tragschiene (EN 60715) an das Potenzialausgleichssystem, innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs, anzuschließen.

1. Installation: (1)

- DC Eingang: Schraubklemmen unten
- DC Ausgang: Schraubklemmen oben
- Universal-Rastfuß: 35 mm-Tragschienen nach EN 60715 und Wandbefestigung mit UWA 182/52
- Werkzeug: Universal-Rastfuß UTA 107/30 für 35 mm-Tragschienen nach EN 60715
- Optional: Wandbefestigung UWA 182/52 (Artikel-Nr. 2938235) (1)

1.

Yedekleme modülü

Güvenlik ve uyarı talimatları
 Sadece nitelikli personel cihazı monte edebilir, ayarlayabilir ve çalıştırabilir. Kazaları önlemek için ulusal güvenlik kurallarına ve yönetmeliklerine uyın.
 Ek bilgi için phoenixcontact.net/products adresindeki ilgili teknik veri sayfası'na bakın.

- Bağlantı düzgün şekilde gerçekleştirin ve elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlayın.
- Mekanik ve termal sınırlara dikkat edin.
- Kablolardan maksimum çıkış akımı için doğru ölçülerde olmasına ve sigorta korumasına sahip olmasını sağlayın.
- Yatay montaj (Giriş DC klemensi alta).
- İsi yayılmış minimum boşluk: 50 mm üst/alt, 5 mm sol/sağ. Gövde sıcak olabilir.
- 60 A'lık maksimum giriş/çıkış akımını aşmayın. Akım sınırlamalı bir kaynak (ör: QUINT POWER) veya uygun bir sigorta kullanın.
- Yedekleme modülü yerlesik bir cihazdır (ör: kontrol panosu).
- Canlı kısımlara temastan kaçının.
- Yedekleme modülü bakım gereklidir. Onarımlar sadece üretici tarafından yapılabilir.

Hicbir zaman gerilim altında çalışma yapmayın.



508:

Aşağıda belirtilen çalışma sıcaklıklar için bakır kablolar kullanın
 > 75 °C (ortam sıcaklığı < 55 °C)
 > 90 °C (ortam sıcaklığı < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:


- A Not: Güç kaynağı Sınıf I, Bölüm 2, A, B, C, D grupperinde ve patlama riskli bölgelerde kullanılabilir.
 B Not - Patlama riski - Komponentlerin değişimi patlama riskli bölgelerde kullanım şartlarını bozabilir (CLASS 1; DIVISION 2).
 C Not - Patlama riski - Ekipmanı sadece enerjisizken ve patlama riskli bölgelerde deşikten çıkarın.



60950:

Çok telli kablolarda yüksek kullanın.

Kullanılmayan bağlantı alanlarını mührüler.



Zone 2'ye montaj

Patlama riskli alanlarda belirtilen şartlara uyın.

Cihazı EN 60079-15 gereksinimlerini karşılayan uygun bir muhafaza içine monte edin (en az IP54 korunaklı).

Cihaz patlama riskli ortamlarda kullanımına uygun tasarlanmamıştır. Toz mevcutsa cihazı uygun bir muhafaza içine monte edin.

Cihaz hasar gördüğünde, aşırı yüklenliğinde, uygun olmayan şekilde muhafaza edildiğinde veya hatları çalıştığından kapatılmalı ve derhal Ex alandan çıkarılmalıdır.

Cihaz 94/9/EC yönetmeliğine göre zone 2 patlama riskli alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Patlama riskli bölgelerde yedekleme modülü eşpotansiyel bağıntılı sisteme 35 mm DIN ray (EN 60715) ile bağlanır.

1. Montaj: (1)

- DC giriş: Vidalı klemensler (alta)
- DC çıkış: Vidalı klemensler (üste)
- Üniversal geçmeli ayaç: EN 60715'e göre 35 mm DIN rayına ve UWA 182/52 ile panel montaj
- Fabrika ayaç: UTA 107/30 üniversal geçmeli ayaç, 35 mm DIN rayı için, EN 60715 standartında uygun
- Opsiyonel: UWA 182/52 duvar montesi (Sipariş No. 2938235) (1)

1.1 Bağlıntı kablosu: (5)

2. Giriş:
 Giriş gerilimleri Giriş DC +/- vidalı bağlantılarıyla (IN1, IN2) bağlanır (1).
 Bunun için aynı kesit ve uzunlukta bağlantı kabloları kullanın. (1)

3. Çıkış:

Çıkış gerilimi Output DC +/- ve +/- vidalarıyla bağlanır. (1)

Módulo de redundancia**Indicaciones de seguridad y advertencias**

El aparato sólo puede ser instalado, puesto en funcionamiento y manejado por personal cualificado. Deben cumplirse las normas nacionales de seguridad y prevención de riesgos laborales. Encuentra más información en la ficha de datos correspondiente en phoenixcontact.net/products.

- Realizar una conexión profesional y asegurar la protección contra descargas eléctricas.
- Deben respetarse los límites mecánicos y térmicos.
- Dimensionar y proteger correspondientemente de la entrada y salida de corriente máxima.
- Montaje horizontal (Borne Input DC abajo).
- Distancia mínima para convección: 50 mm por arriba/abajo, 5 mm por la izquierda/derecha. La carcasa puede calentarse.
- La entrada y salida de tensión máxima no debe superar los 60 A. Utilizar fuentes de tensión limitada (p. ej. QUINT POWER) o un fusible adecuado.
- El módulo de redundancia es un equipo integrado (p. ej., armario de distribución).
- Evitar tocar las piezas que conducen tensión.
- El módulo de redundancia no requiere mantenimiento. Cualquier reparación sólo puede ser realizada por el fabricante.

No trabajar nunca estando la tensión aplicada!



508:

Cable de cobre, empleado con una temperatura de servicio
 > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e
 > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:


- A Atención, la alimentación de corriente es adecuada para el empleo en clase I, división 2, grupos A,B,C,D o en zonas con riesgo de explosión.
- B Atención, peligro de explosión. La sustitución de componentes puede poner en duda la adecuación para el empleo en áreas con riesgo de explosión (clase I, división 2).
- C Atención, peligro de explosión. Retirar el equipo eléctrico únicamente cuando está sin tensión o no se encuentra en una zona de riesgo de explosión.



60950:

Utilizar punteras para cable flexible.

Cerrar recept. de conexión que no se han utilizado.



Instalación en la zona 2

Cumpla las condiciones fijadas para el montaje en áreas expuestas a peligro de explosión. Durante la instalación utilice una carcasa autorizada adecuada (tipo de protección mínima IP54) que cumpla con los requisitos de la EN 60079-15. El equipo no está diseñado para la inserción en atmósferas expuestas a peligro de explosión por polvo. Si hubiese polvo, hay que instalar el apartado en una carcasa adecuada autorizada. Hay que desconectar el aparato y retirarlo inmediatamente de la zona Ex si está dañado o se ha cargado o guardado inadecuadamente o funciona incorrectamente. El equipo es apto para la instalación en el área de peligro de explosión de la zona 2 según la directiva 94/9/CE. El módulo de redundancia se deberá conectar a través de un carril de 35 mm (EN 60715) al sistema de conexión equipotencial, dentro de la zona expuesta a peligro de explosión.

1. Instalación: (1)

- Entrada DC: bornes de tornillo por abajo
- Salida DC: bornes de tornillo por arriba
- Pie de encaje universal: Carril portante 35 mm conforme a EN 60715 y fijación de pared con UWA 182/52
- De fábrica: pie de encaje universal UTA 107/30 para carriles de 35 mm según EN 60715
- Opcionalmente: fijación mural UWA 182/52 (código 2938235) (1)

1.1 Cable de conexión: (5)**2. Entrada:**

La conexión de la tensión de entrada se efectúa a través de las conexiones de tornillo Input DC +/- (IN1, IN2) (1). Para ello, utilice aquí cables de conexión de idéntica longitud con sección de cable idéntica. (4)

3. Salida:

La conexión de la tensión de salida se efectúa mediante las conexiones de tornillo Output CC +/- y -. (1)

Módulo de redundância**Instruções de segurança e alerta**

O equipamento somente pode ser instalado, colocado em funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado. Observar as normas de segurança e prevenção de acidentes nacionais. Outras informações encontram-se na respectiva ficha técnica em phoenixcontact.net/products.

- Executar conexão profissional e garantir proteção contra descargas eléctricas.
- Observar os limites mecânicos e térmicos.
- Dimensionar e proteger cabos conforme a máx. corrente de entrada/saída.
- Montagem horizontal (borne Input CC abixo).
- Distância mínima para convecção: 50 mm em cima/embaxo, 5 mm esquerda/direita. Caixa pode estar quente.
- Não exceder a máx. corrente de entrada/saída de 60 A. Utilizar fonte com limitação de corrente (por ex. QUINT POWER) ou fusível adequado.
- O módulo de redundância é um módulo integrado (por ex. quadro de comando).
- Evitar tocar as peças que conduzem tensão.
- O módulo de redundância não necessita de manutenção. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante.

Nunca trabalhe com tensão ligada.



508:

Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operação de
 > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e
 > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

- A Atenção - A fonte de alimentação destina-se à aplicação na classe I, divisão 2, grupos A, B, C, D ou áreas sem perigo de explosão.
- B Atenção - Perigo de explosão - A substituição de componentes podem colocar em risco a adequação da aplicação em áreas com perigo de explosão (CLASSE 1; DIVISÃO 2).
- C Atenção - Perigo de explosão - Remover componentes e acessórios apenas se não estiverem energizados ou fora de área com perigo de explosão.



60950:

Utilizar terminais tubulares para cabos flexíveis.

Fechar áreas de bornes não utilizadas.



Instalação na zona 2

Observe as condições definidas para a aplicação em áreas com perigo de explosão! Na instalação, utilize uma caixa apropriada, aprovada (mínimo grau de proteção IP54), que satisfaça as exigências da EN 60079-15. O equipamento não foi desenvolvido para a aplicação em atmosferas com perigo de explosão de pó. Em caso de presença de pó, instalar o equipamento em uma caixa adequada, permitida. O equipamento deve ser retirado do funcionamento e removido imediatamente da área Ex, se estiver danificado, submetido à carga e armazenado de forma inadequada ou apresentar mau funcionamento. O equipamento destina-se à instalação na área com perigo de explosão da zona 2 de acordo com a diretiva 94/9/EG. O módulo de redundância deve ser conectado através de um trilho de fixação de 35 mm (EN 60715) ao sistema de equalização de potencial, dentro da área com perigo de explosão.

1. Instalação: (1)

- Entrada CC: Bornes a parafuso embaxo
- Saída CC: Bornes a parafuso em cima
- Base universal: Trilho de fixação de 35 mm de acordo com EN 60715 e fixação em painel com UWA 182/52
- Configuração de fábrica: base de encaixe universal UTA 107/30 para trilhos de fixação de 35 mm conforme EN60715
- Opcional: fixação na parede UWA 182/52 (código 2938235) (1)

1.1 Cabo de conexión: (5)**2. Entrada:**


A conexão na tensão de entrada é feita através de conexões rosqueadas Input CC +/- (IN1, IN2) (1). Neste caso, utilize cabos de conexão com o mesmo comprimento com bitola de cabo idêntica. (4)

3. Saída:

A conexão da tensão de saída é feita através de conexões rosqueadas Output CC +/- e -. (1)

PT Instrução de montagem para o eletricista
 ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico
 TR Elektrik personeli için montaj talimatı

QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40

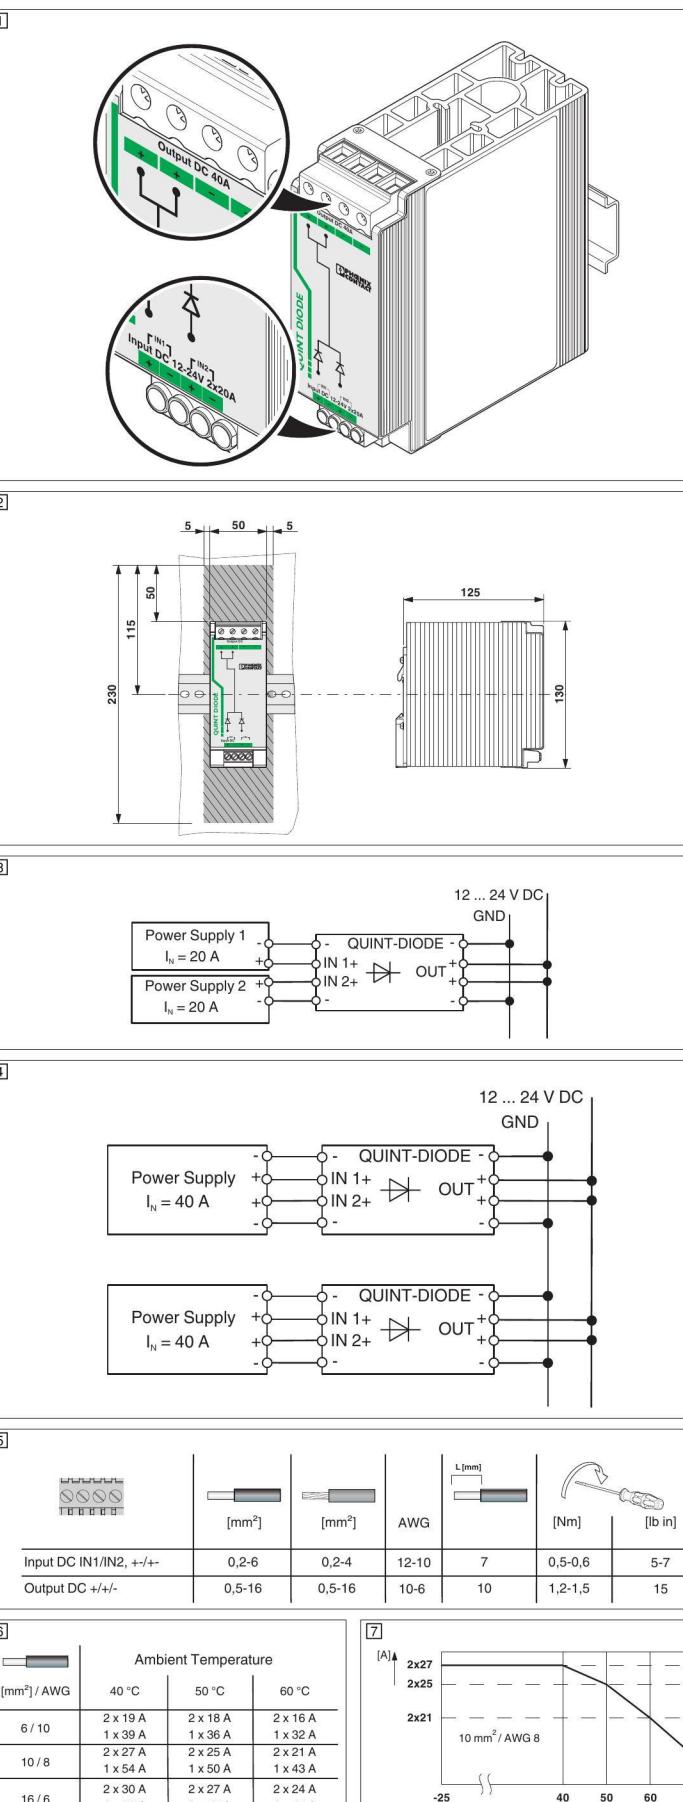

Moduł redundancyjny

- Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia**
 Montaż, uruchomienie i obsługa urządzenia należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. Należy przestrzegać krajowych przepisów BHP. Dalsze informacje znaleźć można w odpowiednim arkuszu danych na stronie www.phoenixcontact.net/products.
- Podłączenie należy wykonać fachowo i zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym.
 - Należy zachować granice mechaniczne i termiczne.
 - Przewody zwijanowarować odpowiednio do maksymalnych prądów wejściowych i wyjściowych oraz je zabezpieczyć.
 - Montaż poziomy (łączka szynowa Input DC na dole).
 - Maksymalny odstęp dla konwekcji: 50 mm u góry/nadole, 5 mm z lewej/prawej strony. Obudowa może stać się gorąca.
 - Nie przekraczać maksymalnego prądu wejściowego/wyjściowego 60 A. Zastosować źródło o ograniczonym prądzie (np. QUINT POWER) lub odpowiedni bezpiecznik.
 - Moduł redundancyjny jest urządzeniem wbudowanym (np. szafa sterownicza).
 - Unikać kontaktu z częściami przewodzącymi napięcie.
 - Moduł redundancyjny nie wymaga konserwacji. Napraw dokonywać może tylko producent.

i Nigdy nie pracować przy przyłożonym napięciu!

508:

Użyć kabli miedzianych o temperaturze roboczej >75°C (temperatura otoczenia <55°C) oraz >90°C (temperatura otoczenia <75°C).

ANSI/ISA 12.12.01:

A Uwaga – Zasilacz nadaje się do stosowania w obszarach klasy I, dywidji 2, grup A, B, C, D lub w obszarach niezagrożonych wybuchem.

B Uwaga – Niebezpieczeństwo wybuchu – Wymiana komponentów może wpływać na przydatność do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (KLAZA 1; DYWIZJA 2).

C Uwaga – Niebezpieczeństwo wybuchu – Urządzenie można usuwać tylko wtedy, gdy znajduje się ono w stanie bezpieczenstwowe lub poza obszarem zagrożonych wybuchem.

60950:

Użyć tulejek do elastycznych kabli. Zamknąć nieużywanego przestrzeń zaciskowe.

Montaż w strefie 2

Przestrzegać ustalonej warunków stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem!

Podczas montażu używać odpowiednich certyfikowanych obudów (o stopniu ochrony min. IP54), które spełniają wymagania normy EN 60079-15.

Urządzenie nie jest przewidziane do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów.

Przy obecności pyłów urządzenie należy zamontować w odpowiedniej, dopuszczanej obudowie.

Urządzenie należy wyłączyć z eksploatacją i natychmiast usunąć z obszaru zagrożonego wybuchem (Ex), jeśli jest ono uszkodzone lub niewłaściwie obciążone i przechowywane bądź działa nieprawidłowo.

Urządzenie przeznaczone jest do instalowania w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 2 wg dyrektywy 94/9/WE.

Moduł redundancyjny należy podłączyć za pośrednictwem szyny nośnej 35 mm (EN 60715) do systemu wyrównywania potencjałów wewnętrznej strefy zagrożonej wybuchem.

1. Instalacja: (1)

- Wejście DC: złącza szynowe skręcone na dole
- Wyjście DC: złącza szynowe skręcone na górze
- Universalna stopa ryglująca: szyna nośna 35 mm wg EN 60715 i uchwyt ścienny z UWA 182/52
- Fabryczne: Universalna stopa ryglująca UTA 107/30 do szyn nośnych 35 mm wg EN 60715
- Opcjonalnie: Uchwyt ścienny UWA 182/52 (nr artykułu: 2938235) (4)

1.1 Kabel przyłączeniowy: (5)

2. wejście:
 Podłączenie napięć wejściowych następuje przez połączenia śrubowe Input DC +/- (IN1, IN2) (1). W tym celu używać przewodów przyłączeniowych tej samej długości i tym samym przekroju kabla. (4)

3. Wyjście:

Podłączenie napięcia wyjściowego odbywa się przez połączenia śrubowe Output DC +/- (1).

冗余模块**安全警告和说明**

仅有具备从业资质的专业人员才可以对设备进行安装和调试。需遵守所在国家的相关安全规定以防止事故发生。更多信息请参看 phoenixcontact.net/products 中的相应数据表。

- 正确建立连接，确保对电气冲击的保护。
- 注意机械和温度方面的限制。
- 确保电缆的尺寸正确适用于输入 / 输出电流并带有保险丝保护。
- 水平安装（直流传入端子朝下）。
- 最小对流间隙：上方 / 下方 50 mm, 左方 / 右方 5 mm。壳体温度可能变高。
- 不可超过 60 A 的最大输入 / 输出电流。使用带电流限制的电源（如 QUINT POWER）或适用的保险丝。
- 冗余模块为内置式设备（如，控制柜）。
- 避免与带电部分接触。
- 冗余模块为免维护。仅生产厂商可进行维修。

i 带电时请勿操作。

508:

使用铜质电缆，工作温度为
> 75 °C (环境温度 < 55 °C)
> 90 °C (环境温度 < 75 °C)。

ANSI/ISA 12.12.01:

- A** 注意：注意：电源适用于 I 类，部分 2, A,B,C,D 组或非潜在爆炸区域。
B 注意 — 爆炸风险 — 器件替换可能削弱用于潜在爆炸区域（I 类，部分 2）的适用性。
C 注意 — 爆炸风险 — 仅当供电为断开时移动设备，或设备不在潜在爆炸区域。

60950:

柔性电缆使用冷压头。

封闭未使用的接线区域。

Ex**安装于 2 区**

在可能发生爆炸的危险区域中使用时应注意使用要求。

将设备安装在经验证符合 EN 60079-15 的适用壳体中 (IP54 防护等级, 最低)。
该设备不适用于存在尘爆危险的环境。如存在粉尘，将设备安装于经验证的适用壳体中。
如设备被损坏、被用于不允许的负载状况，放置不正确，或出现故障，必须对其进行停止使用并立即将其移出 Ex 区域。

该设备用于安装在 2 区中的潜在爆炸性危险区域，符合规定 94/9/EC。

冗余模块在潜在爆炸区域内通过一段 35 mm DIN 导轨 (EN 60715) 连接到系统的均压等电位上。

1. 安装 : (1)

- DC 输入：螺钉接线端子（底部）
- DC 输出：螺钉接线端子（顶部）
- 通用卡接支脚：符合 EN 60715 的 35 mm DIN 导轨，带 UWA 182/52 的面板安装
- 出厂设置：UTA 107/30 通用卡脚，适用于 35 mm DIN 导轨（符合 EN 60715 标准）
- 可选：UWA 182/52 壁式安装（订货号 2938235）(1)

1.1 连接电缆 : (5)**2. 输入 :**

输入电压通过输入 DC +/- 螺钉接线 (IN1, IN2) 进行连接 (1)
使用长度与横截面面积均相同的连接电缆进行连接。(4)

3. 输出 :

输出电压通过直流输出 +/- 和 -/- 螺钉接线进行连接。 (1)

Резервные модули**Указания по технике безопасности**

Устройство должно монтироваться, вводить в эксплуатацию и обслуживать только квалифицированный специалист. Требуется соблюдение государственных норм по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев. С дополнительной информацией можно ознакомиться в соответствующем техническом описании по адресу phoenixcontact.net/products.

- Выполните квалифицированное подключение к сети и обеспечьте защиту от поражения электрическим током.
- Придерживайтесь допустимых границ в отношении механики и температуры.
- Подберите кабели, соответствующие макс. входному/выходному току, и обеспечьте их предохранение.
- Горизонтальный монтаж (клампа входного пост. тока снизу).
- Минимум для предотвращения конденсации: 50 mm сверху/снизу, 5 mm слева/справа. Корпус может нагреваться
- Не допускайте превышения макс. значения входного/выходного тока в 60 A. Используйте источник с ограничением тока (например, QUINT POWER) или подходящий предохранитель.
- Резервный модуль предназначен для встраивания (например, в электрошкаф)
- Не касайтесь токопроводящих элементов.
- Резервный модуль не требует обслуживания. Ремонтные работы должны производиться компанией-изготовителем.

i Ни в коем случае не работайте при подключенном напряжении.

508:

Использовать медный кабель, рабочая температура
> 75 °C (температура окружающей среды < 55 °C) и
> 90 °C (температура окружающей среды < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

- A** Внимание - Источник питания предназначен для использования по классу I, разделу 2, группам А, В, С, D или во взрывобезопасных зонах..
B Внимание - Опасность взрыва! Замена компонентов может поставить под вопрос пригодность устройства для применения во взрывобезопасных зонах (КЛАСС 1; РАЗДЕЛ 2).
C Внимание! Опасность взрыва! Демонтаж оборудования должен производиться только после отключения питания или в условиях отсутствия взрывобезопасной среды.

60950:

Используйте наконечники для гибких кабелей.
Закройте неиспользуемые клеммные отсеки.

Установка в зоне 2

Соблюдайте установленные правила применения во взрывобезопасных зонах!
При установке используйте только соответствующий, допущенный к применению корпус (минимальная степень защиты IP54), отвечающий требованиям стандарта EN 60079-15. Устройство не предназначено для применения во взрывобезопасной по пыли атмосфере. При наличии пыли по месту эксплуатации необходимо предусмотреть соответствующий пылезащитный корпус.

В случае повреждения, неправильной установки, неверного функционирования устройства или воздействия на него недопустимой нагрузки, следует немедленно отключить его и вывести за пределы взрывобезопасной зоны.

Устройство подходит для установки во взрывобезопасной области зоны 2 согласно директиве 94/9/EC.

Во взрывобезопasных областях резервный модуль подключается к системе выравнивания потенциалов с помощью 35-миллиметровой несущей рейки (EN 60715).

1. Монтаж: (1)

- Вход пост. тока: Винтовые клеммы снизу
- Выход пост. тока: Винтовые клеммы сверху
- Универсальное основание: Монтажные рейки 35 mm, соотв. EN 60715, и крепление для настенного монтажа с UWA 182/52
- С завода: универсальное монтажное основание с защелками UTA 107/30 для 35 mm монтажных реек согласно EN 60715
- Опция: настенное крепление UWA 182/52 (арт. № 2938235) (1)

1.1 Соединительный кабель: (5)**2. Вход:**

Подключение входного напряжения осуществляется посредством резьбовых соединений "входной постоянный ток +/- (IN1, IN2)" (1)
Используйте для подключения кабели одинаковой длины и идентичного сечения. (4)

3. Выход:

Подключение выходного напряжения осуществляется посредством резьбовых соединений "выходной постоянный ток +/- и -/-". (1)

Dane techniczne

Dane wejściowe	
Znamionowe napięcie wejściowe	
zakres napięcia wejściowego	
Znamionowy prąd wejściowy	
por.	
Redukcja	
Zabezp. przed zamianą bieguna	tak
Dane wyjściowe	
spadek napięcia wejście / wyjście	
Maksymalna moc strat	
sprawność	
Dane ogólne	
Napięcie izolacji wejście, wyjście/obudowa	
Stopień ochrony / Klasa ochrony	
Temperatura otoczenia (eksploatacja)	
temperatura otoczenia (składowanie / transport)	
Wilgotność przy 25°C, bez rosy	
Masa	
Swiadczenia kwalifikacji	
ATEX	
IECEx	

技术数据

输入数据	
额定输入电压	
输入电压范围	
额定输入电流	
见	
最大输入电流	
降低额定值	
防止极性逆转	是
输出数据	
电压降, 输入 / 输出	
最大功耗	
效率	
一般参数	
绝缘电压输入 / 输出 / 外壳	
保护等级 / 防护等级	
环境温度 (运行)	
环境温度 (存放 / 运输)	
重量	
认证	
ATEX	
IECEx	

Технические характеристики

Входные данные	

<tbl_r